




Courbes de performances

PRODUIT	TYPE
CS3102.181	MT
# COURBE	VERS.
63-432-00-3703	2


DATE	PROJET
2012-03-19	

COS phi DU MOTEUR RENDEM. DU MOTEUR RENDEMENT REDUCT.	1/1-CHARGE	3/4-CHARGE	1/2-CHARGE	ARBRE MOTEUR PUISSANCE... 5 hp DEMARRAGE COURANT... 30 A NOMINAL COURANT... 5.1 A NOMINAL VITESSE... 1745 rpm MOMENT TOTAL D'INERTIE 0.044 kgm2 # DE CANAUX 1
	0.83	0.78	0.67	
COMMENTAIRES NEVACLOG			ENTREE/SORTIE -/ 4 inch PASSAGE LIBRE 3.0 inch	

DIAMETRE ROUE 183 mm		
MOTEUR	STATOR	REV.
18-11-4AL	11D	11
FREQ.	PHASES	TENSION
60 Hz	3	600 V
REDUCTEUR		RAPPORT
---		---

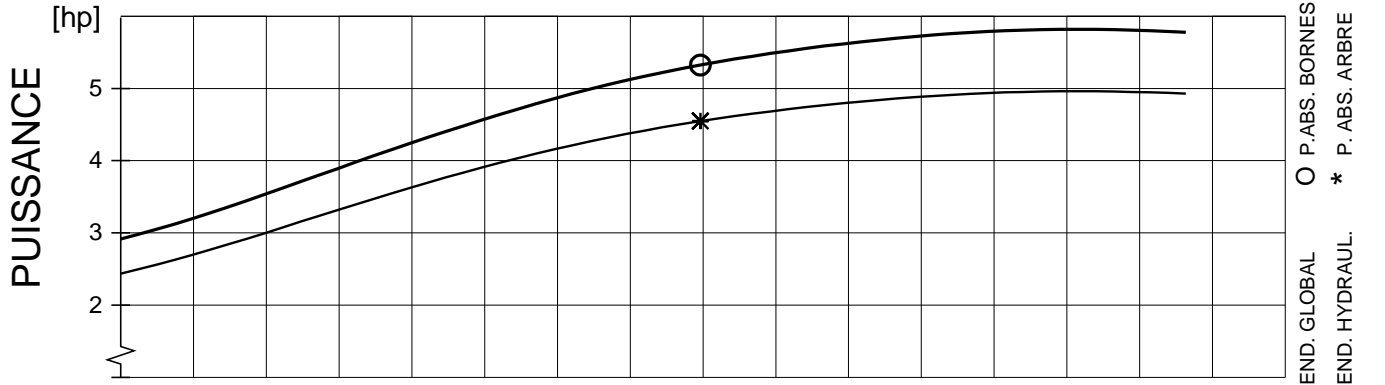

PT. DE FONCT. P.R.O.	DÉBIT [USgpm] 398	HMT [ft] 30.7	PUISSANCE [hp] 5.33 (4.55)	RND [%] 58.1 (68.0)	(NPSHR) [ft] 29.5
-------------------------	----------------------	------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------

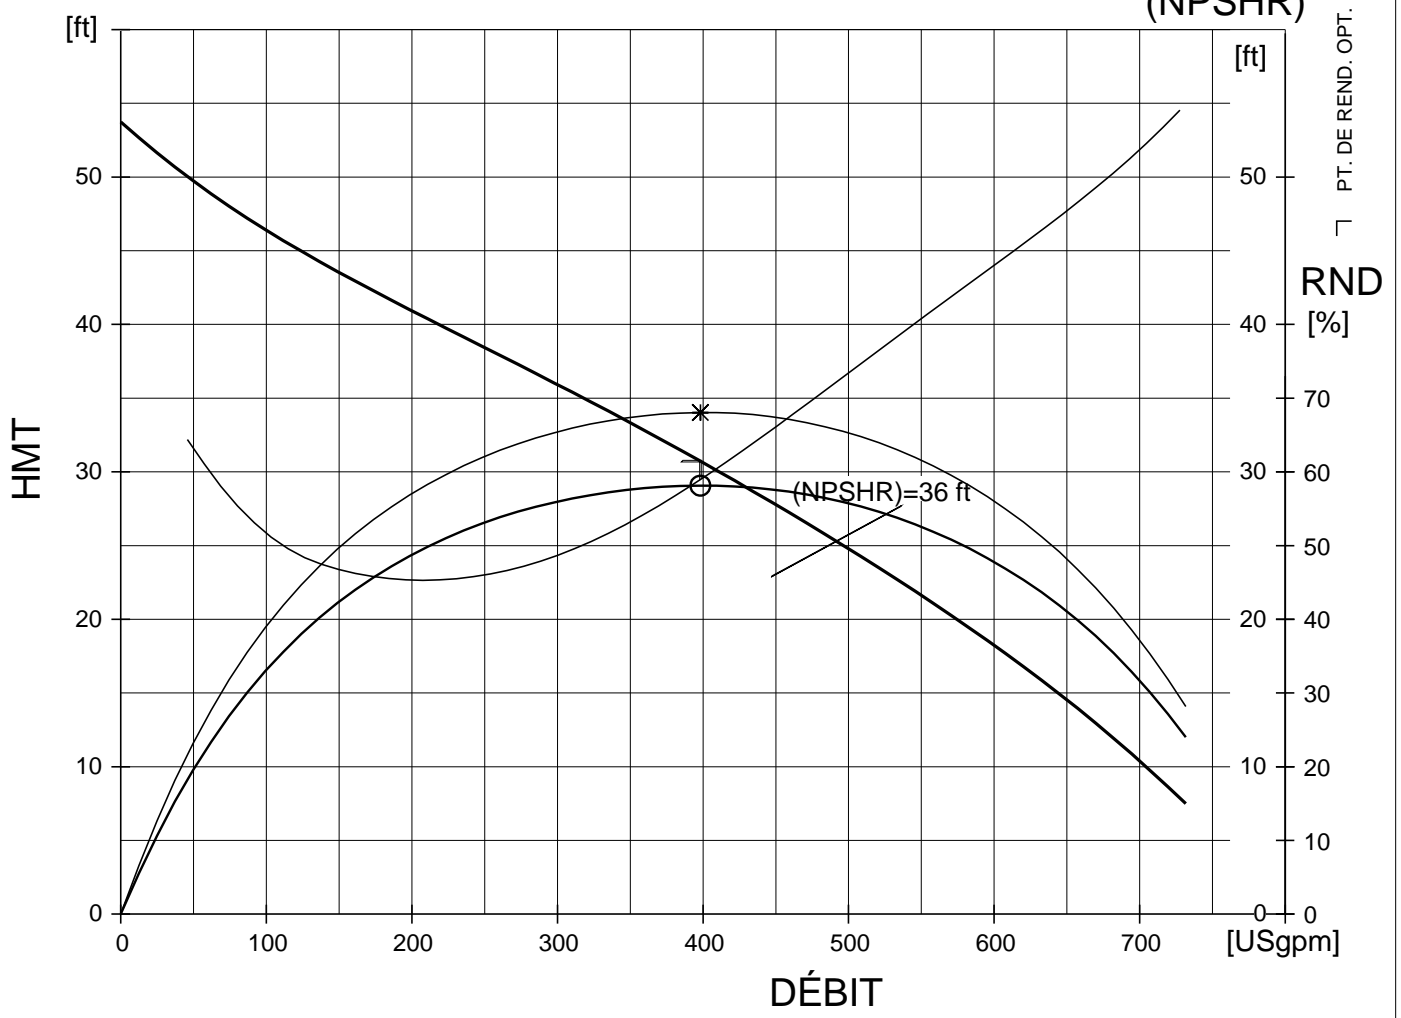

FLYPS3.1.5.8 (20060531)

(NPSHR) = (NPSH3) + marges
Performance en eau claire, données de performance 40 °C

	COURBE
--	--------