





Courbes de performances

| | |
|-------------------|-----------|
| PRODUIT | TYPE |
| CS3152.181 | MT |
| # COURBE | VERS. |
| 63-432-00-5330 | 3 |

| | |
|------------|--------|
| DATE | PROJET |
| 2012-03-19 | |

| | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| COS phi DU MOTEUR | 1/1-CHARGE | 3/4-CHARGE | 1/2-CHARGE | ARBRE MOTEUR PUISSANCE... 20 hp |
| | 0.83 | 0.79 | 0.68 | |
| RENDEM. DU MOTEUR | 87.0 % | 87.5 % | 86.0 % | DEMARRAGE COURANT... 121 A |
| RENDEMENT REDUCT. | --- | --- | --- | NOMINAL COURANT... 20 A |
| COMMENTAIRES | ENTREE/SORTIE | | NOMINAL VITESSE... 1755 rpm | MOMENT TOTAL D'INERTIE 0.20 kgm2 |
| | - / 6 inch | | | |
| PASSAGE LIBRE | | # DE CANAUX 1 | REDUCTEUR | RAPPORT |
| 3.9 inch | | | | |

| | | |
|-------------------------|--------|---------|
| DIAMETRE ROUE 266 mm | | |
| MOTEUR | STATOR | REV. |
| 25-15-4AA | 52D | 11 |
| FREQ. | PHASES | TENSION |
| 60 Hz | 3 | 600 V |
| REDUCTEUR | | POLES |
| --- | | 4 |

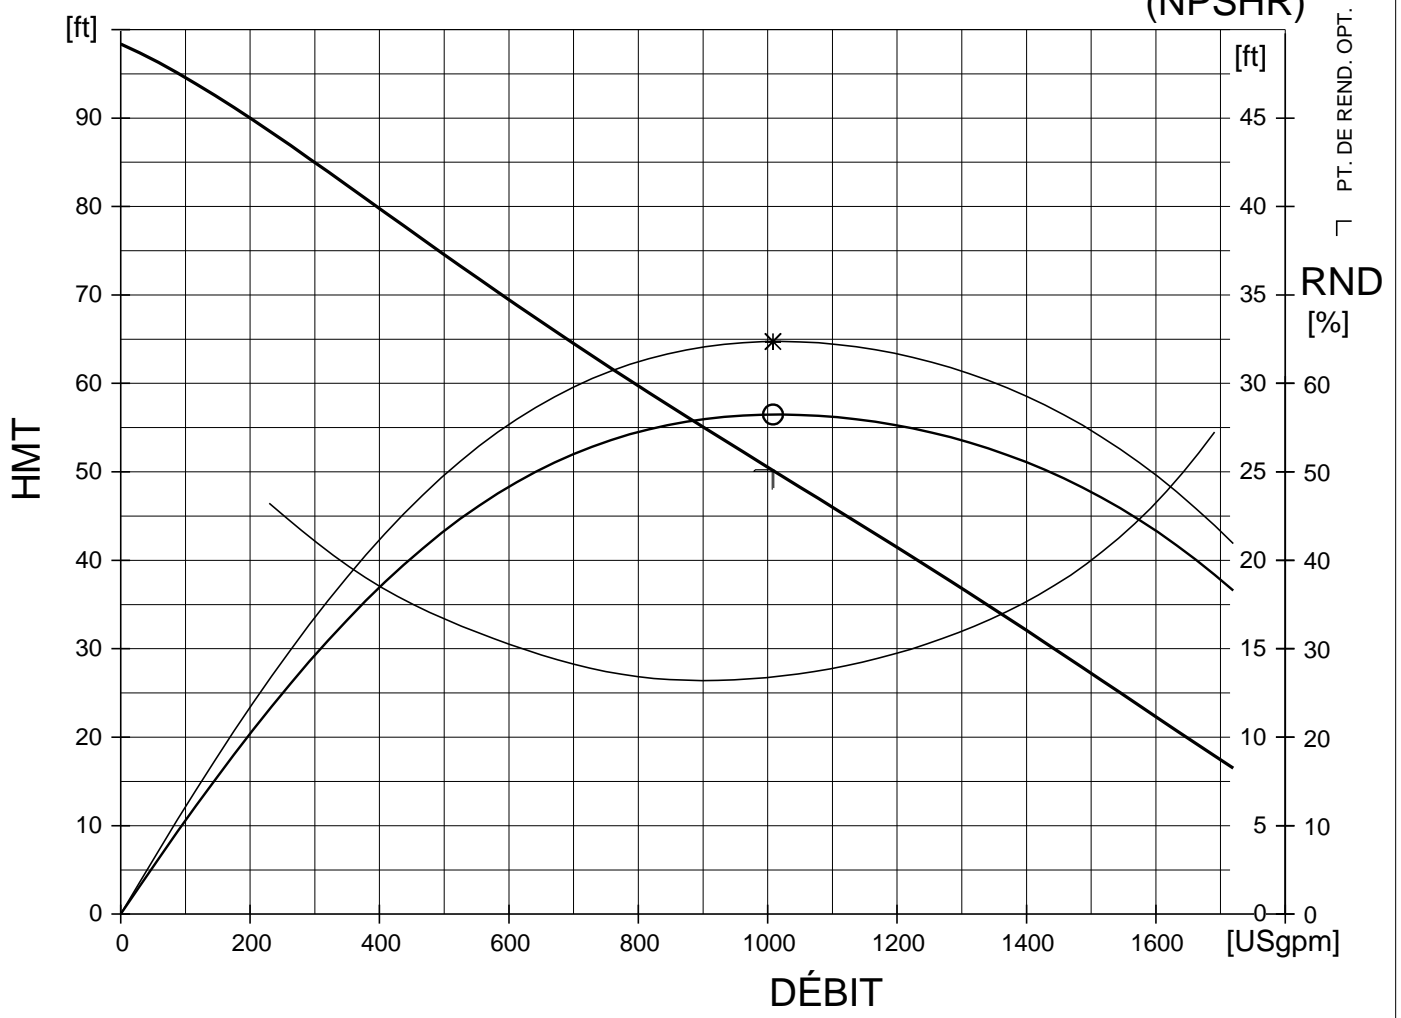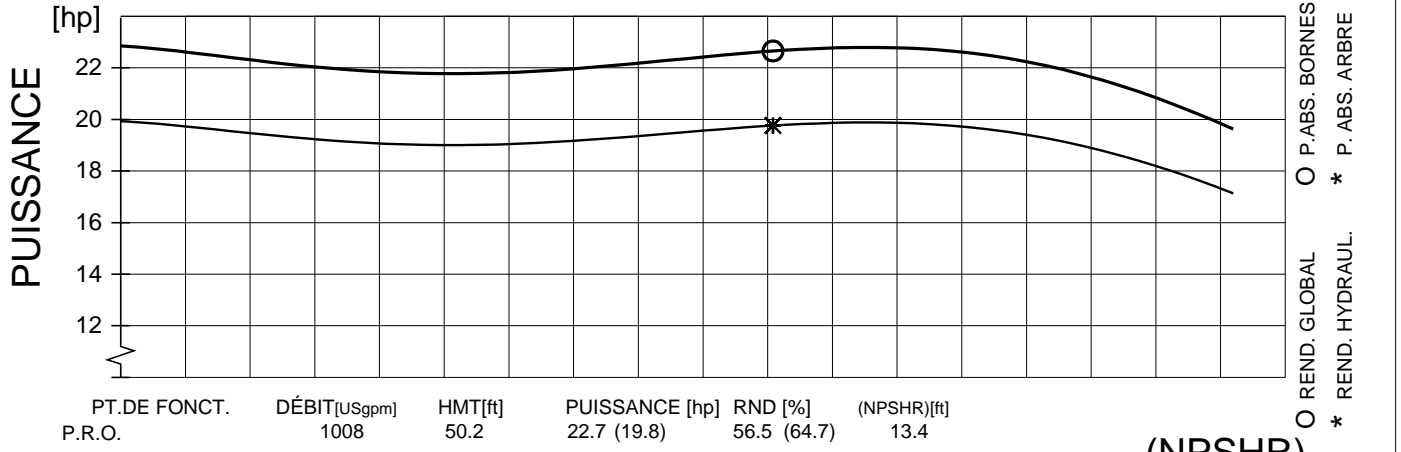

FLYPS3.1.5.8 (20060531)

(NPSHR) = (NPSH3) + marges

Performance en eau claire, données de performance 40 °C

| | |
|--|--------|
| | COURBE |
|--|--------|