




Courbes de performances

PRODUIT	HT5560.180	TYPE	HT
# COURBE	63-454-00-2036	VERS.	5


DATE	2012-03-19	PROJET	
------	------------	--------	--

COS phi DU MOTEUR	1/1-CHARGE	0.86	3/4-CHARGE	0.84	1/2-CHARGE	0.78
	RENDEM. DU MOTEUR	91.5 %	92.5 %	92.0 %		
RENDEMENT REDUCT.	---			---		
COMMENTAIRES	ENTREE/SORTIE		ARBRE MOTEUR			
	8/ 8 inch		PUISSANCE... 88 hp			
PASSAGE LIBRE		DEMARRAGE				
1.6 inch		COURANT... 405 A				
		NOMINAL				
		COURANT... 80 A				
		NOMINAL				
		VITESSE... 1770 rpm				
		MOMENT TOTAL				
		D'INERTIE 1.3 kgm2				
		# DE				
		CANAUX 3				

DIAMETRE ROUE		
390 mm		
MOTEUR	STATOR	REV.
35-28-4AA	52D	12
FREQ.	PHASES	TENSION
60 Hz	3	600 V
POLES	RAPPORTE	
4	---	
REDUCTEUR	---	

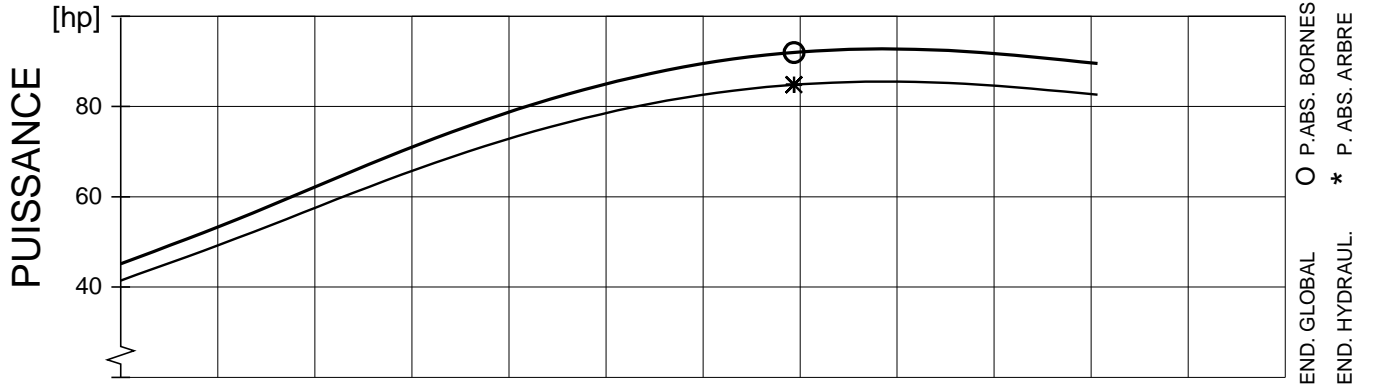

PT.DE FONCT.	DÉBIT[USgpm]	HMT[ft]	PUISSANCE [hp]	RND [%]	(NPSHR)[ft]
P.R.O.	1388	160	92.0 (84.9)	61.1 (66.3)	20.2

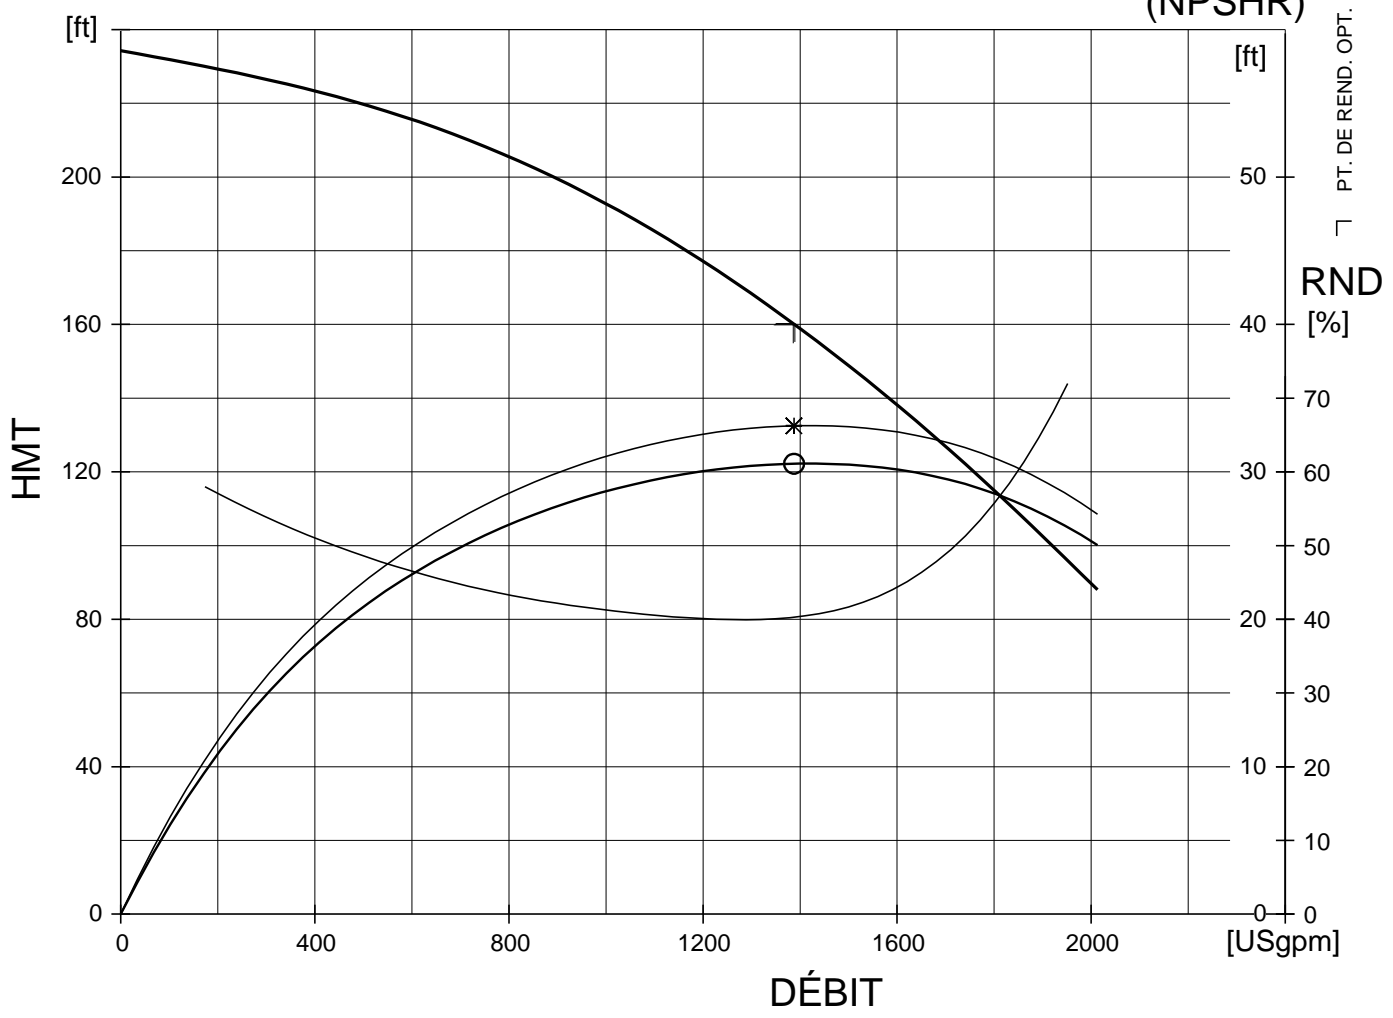

FLYPS3.1.5.8 (20060531)

(NPSHR) = (NPSH3) + marges
Performance en eau claire, données de performance 40 °C

	COURBE
--	--------