





# Courbes de performances

PRODUIT	TYPE
<b>BS2066.171</b>	<b>MT</b>
# COURBE	VERS.
63-232-00-0100	6

DATE	PROJET
2012-03-19	

	1/1-CHARGE	3/4-CHARGE	1/2-CHARGE	ARBRE MOTEUR	3.6	hp
COS phi DU MOTEUR	0.93	0.91	0.87	PUISSANCE...		
RENDEM. DU MOTEUR	78.5 %	80.5 %	80.0 %	DEMARRAGE		
RENDEMENT REDUCT.	---	---	---	COURANT...	21	A
COMMENTAIRES	ENTREE/SORTIE			NOMINAL	3.5	A
	- / 3.0 inch			COURANT...		
	PASSAGE LIBRE			NOMINAL	3410	rpm
	---			VITESSE...		
				MOMENT TOTAL	0.0032	kgm2
				D'INERTIE		
				# DE	6	
				CANAUX		

---		
MOTEUR	STATOR	REV.
14-10-2AF	51Y	11
FREQ.	PHASES	TENSION
60 Hz	3	600 V
REDUCTEUR		RAPPORT
---		---

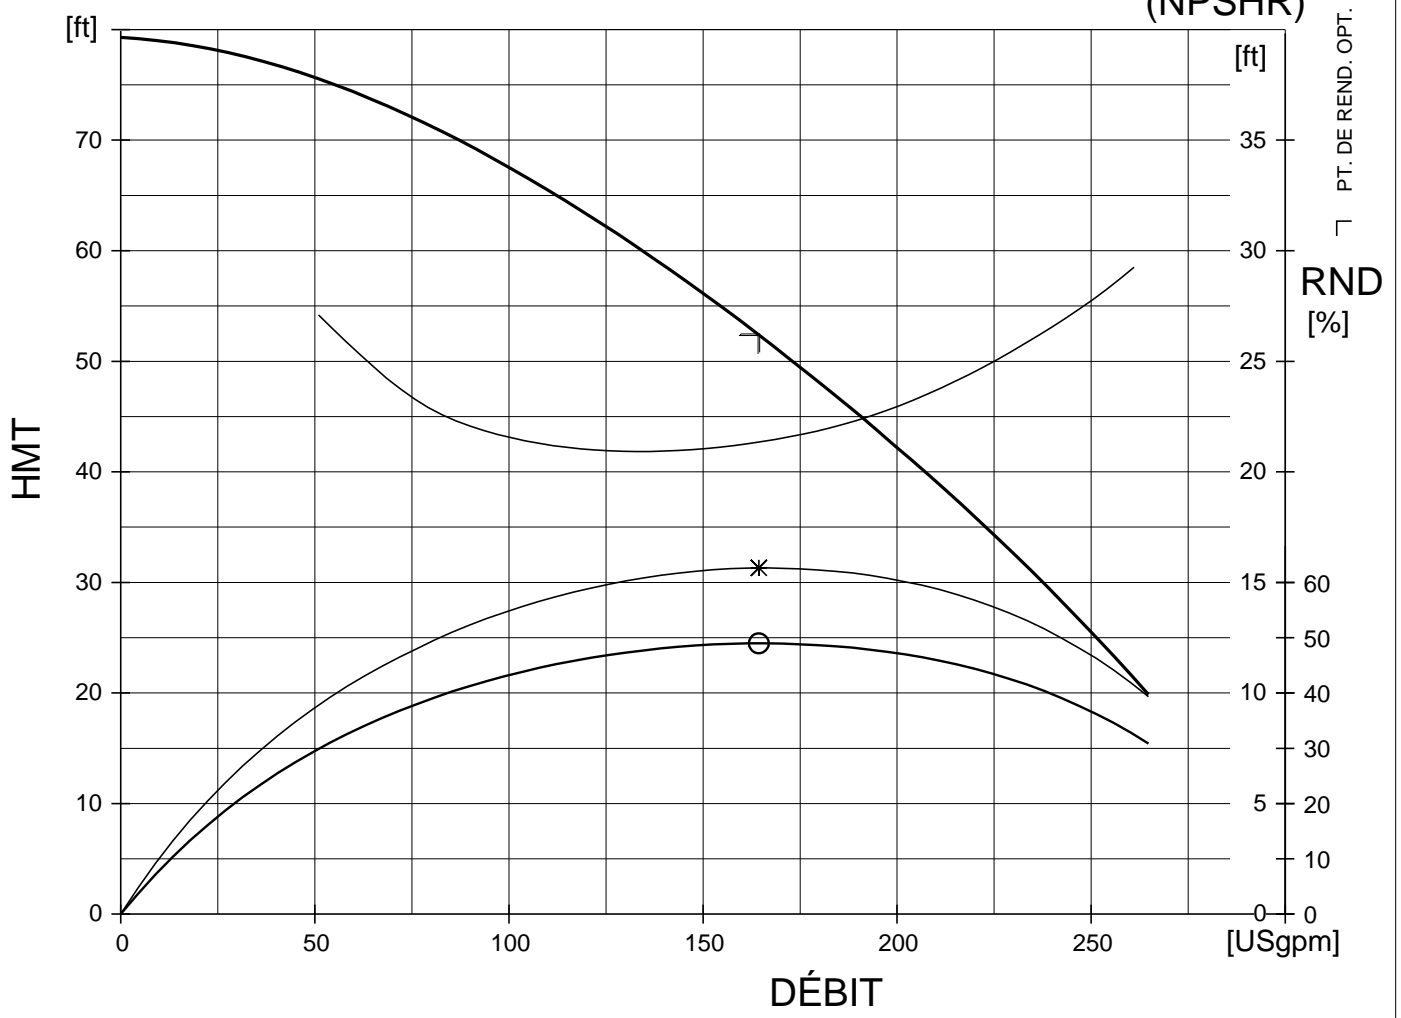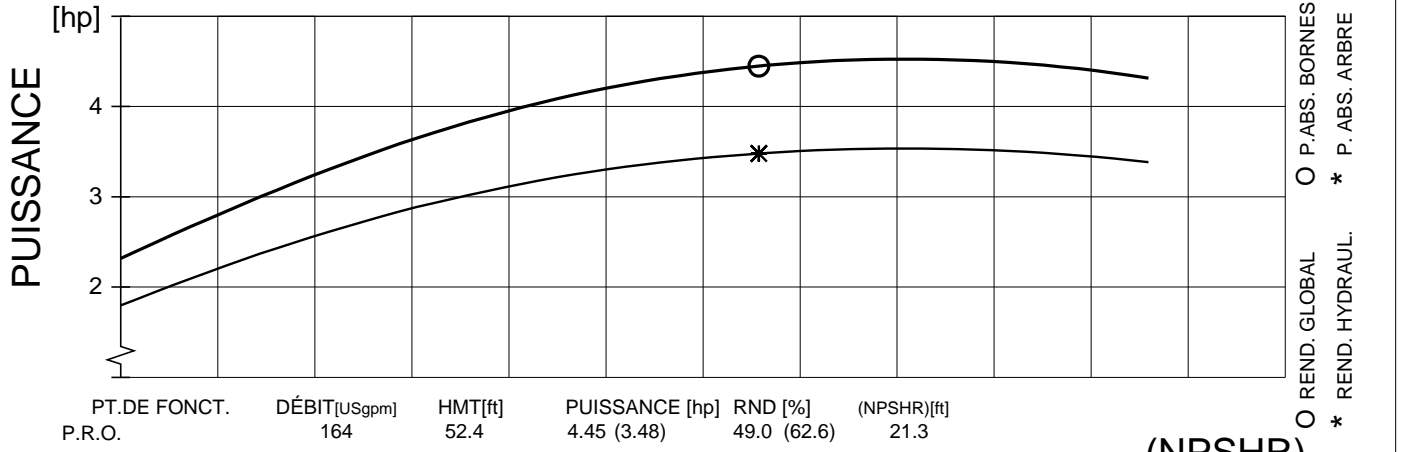

FLYPS3.1.5.8 (20060531)

(NPSHR) = (NPSH3) + marges

Performance en eau claire, données de performance 40 °C

	COURBE
--	--------